


FICHA TÉCNICA CUBIERTA EXTERIOR ZB AQUANATUR ALTEA

COLOCACIÓN DEL PASACABLES PARA EL MOTOR 90º O CON MEDIA CAÑA

Ángulo de 90º

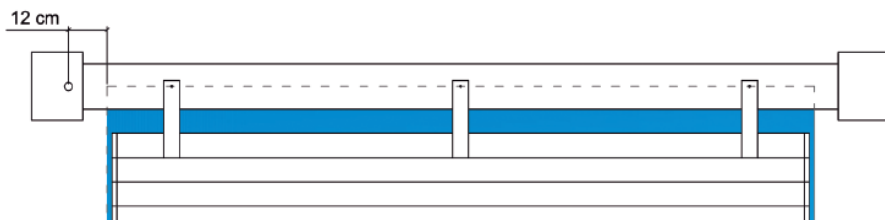

INFORMACION CABLEADO

Cable de alimentación (Rojo y gris)

Distancia de la caja de conexión


hasta el cuadro:

Hasta 15 m = sección 4mm²



16 m a 25 m = sección 6mm²

Maniobra: (Azul, marrón y negro)

sección = 1,5 mm²

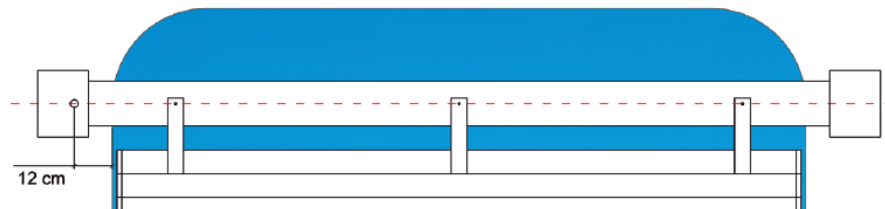

RECORTE CORONACIÓN 90º O CON MEDIA CAÑA

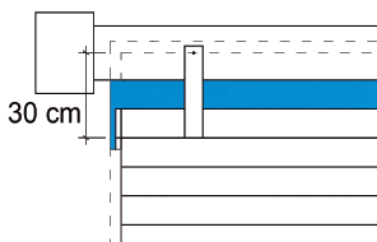

INFORMACIÓN MOTOR TUBULAR

Referencia	18065	18246
Nm	120	250
Rpm	4	4
Amp	5	9
VCC	24	24
Watt	120	216
Ø Bridas mm	129,5	159,5
Longitud y Ø cable	1 m (otras longitudes bajo petición) Ø8 mm	

INFORMACIÓN CUADRO

Referencia	18176	18178
Nm	120	250
Voltaje	220	220
IP	55	55
VCC	24	24
Watt	120	216
Fusible motor Amp	4	7,5

DIÁMETRO CUBIERTAS ENROLLADAS

Eje Ø 140 mm		Eje Ø 170 mm	
Longitud m	Ø Enrollador cm	Longitud m	Ø Enrollador cm
4	31	4	34
5	34	5	37
6	37	6	40
7	40	7	43
8	43	8	47
9	46	9	51
10	48	10	54
11	51	11	57
12	53	12	60