
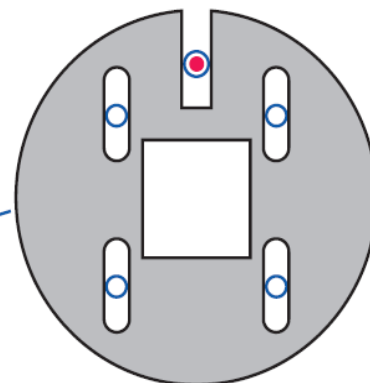


FICHA TÉCNICA CUBIERTA SUMERGIDA ZB AQUANATUR DELTA A

MEDIDAS CAJÓN DE LA CUBIERTA, COLOCACIÓN DE PASACABLES, BRIDA DE LADO MOTOR Y CABLEADO

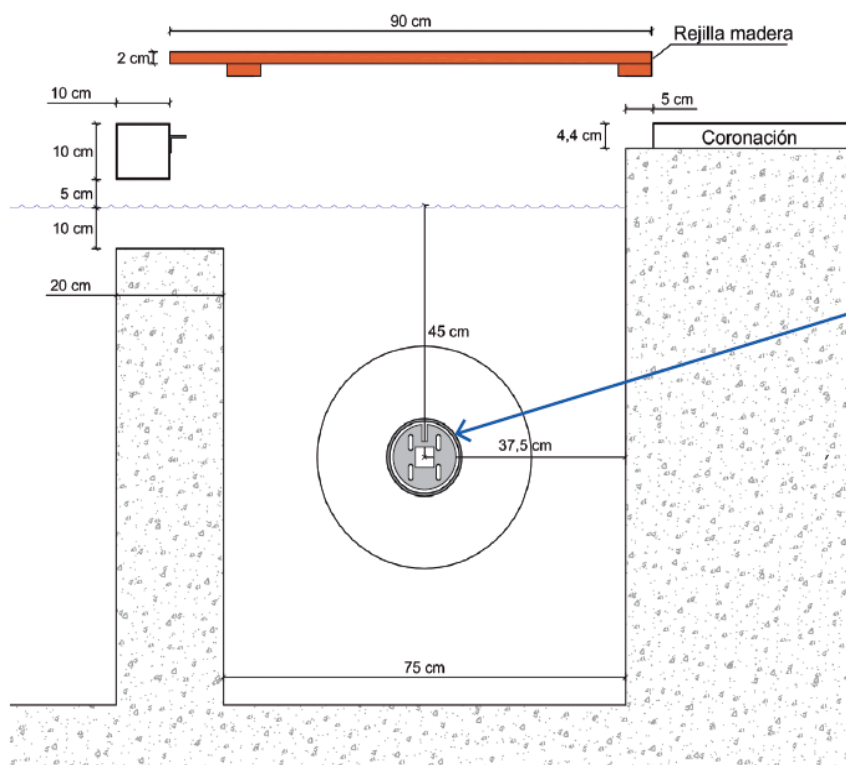

INFORMACIÓN CABLEADO

Cable de alimentación (Rojo y gris)

Distancia de la caja de conexión hasta el cuadro:

Hasta 15 m = sección 4mm²

16 m a 25 m = sección 6mm²

Maniobra: (Azul, marrón y negro)

sección = 1,5 mm²

INFORMACIÓN MOTOR TUBULAR

Referencia	17443	17445	17447
Nm	120	250	250
Rpm	4	4	4
Amp.	5	9	9
VCC	24	24	24
Watt	120	216	216
Ø Bridas mm	129.5	129.5	159.5
Longitud* y Ø cable	8 m, Ø 8 mm		
*otras medidas bajo petición			

INFORMACIÓN CUADRO

Referencia	17444	17446
Nm	120	250
Voltaje	220	220
IP	55	55
VCC	24	24
Watt	120	216
Fusible motor Amp.	4	7.5

DIÁMETRO CUBIERTAS ENROLLADAS

Eje Ø 140 mm		Eje Ø 170 mm	
Longitud m	Ø Enrollador cm	Longitud m	Ø Enrollador cm
4	31	4	34
5	34	5	37
6	37	6	40
7	40	7	43
8	43	8	47
9	46	9	51
10	48	10	54
11	51	11	57
12	53	12	60