
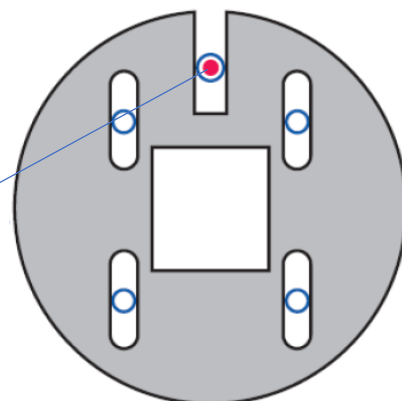


FICHA TÉCNICA CUBIERTA SUMERGIDA ZB AQUANATUR DELTA C

MEDIDAS CAJÓN DE LA CUBIERTA, COLOCACIÓN DE PASACABLES, BRIDA DE LADO MOTOR Y CABLEADO

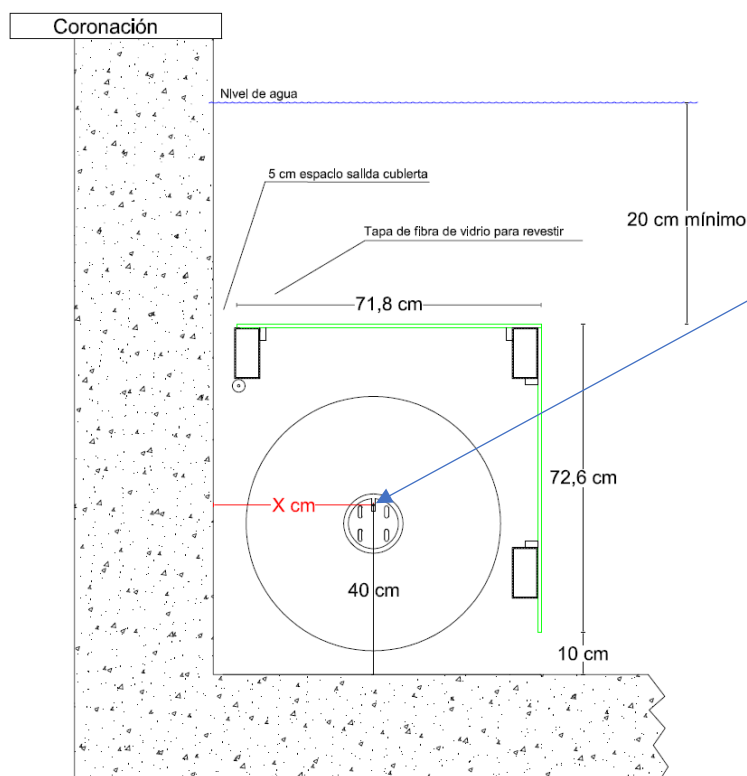

INFORMACIÓN CABLEADO

Cable de alimentación (Rojo y gris)

Distancia de la caja de conexión hasta el cuadro:

Hasta 15 m = sección 4mm²

16 m a 25 m = sección 6mm²

Maniobra: (Azul, marrón y negro)

sección = 1,5 mm²

INFORMACIÓN MOTOR TUBULAR

Referencia	18071	18073	18075	17552
Nm	120	250	250	500
Rpm	4	4	4	3
Amp.	5	9	9	13
VCC	24	24	24	24
Watt	120	216	216	312
Ø Bridas mm	129.5	129.5	159.5	129.5
Longitud cable	8 m (otras longitudes bajo petición)			

INFORMACIÓN CUADRO

Referencia	18072	18074	17647
Nm	120	250	500
Voltaje	220	220	220
IP	55	55	55
VCC	24	24	24
Watt	120	216	312
Fusible motor Amp.	4	7.5	15

DIÁMETRO CUBIERTAS ENROLLADAS

Eje Ø140 mm			Eje Ø170 mm		
Longitud m	Ø Enrollador cm	DISTANCIA "X" cm	Longitud en m	Ø Enrollador cm	DISTANCIA "X" cm
4	31	21	4	34	22
5	34	22	5	37	24
6	37	24	6	40	24
7	41	26	7	43	26
8	43	27	8	44	27
9	46	27	9	48	29
10	48	29	10	51	29
11	51	29	11	54	31
12	53	30	12	55	32
13	55	32	13	58	32
14-15	58	34	14-15	60	35
16	60	35	16	61	36